

# Grúas de traslado

Sunlift y Oxford



[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

**Sunlift / Oxford**

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

## La gama más completa del mercado

Te presentamos la gama de grúas para elevación y traslado de pacientes de Sunrise Medical. Modelos de las gamas SUNLIFT y OXFORD con un innovador diseño, que potencian la seguridad y comodidad tanto del usuario como de su cuidador. Para uso doméstico, en residencias u hospitales. Todas ellas con una estética muy cuidada. La gama de grúas de Sunrise Medical se complementa con una amplia posibilidad de arneses que se ajustan a la capacidad funcional de la persona y al tipo de grúa.

Grúas Sunlift

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)



Grúas Oxford




Arneses



Con los modelos de grúas de Sunrise Medical,  
sus usuarios elevarán, sobre todo, su calidad de vida.



## Toma de medidas

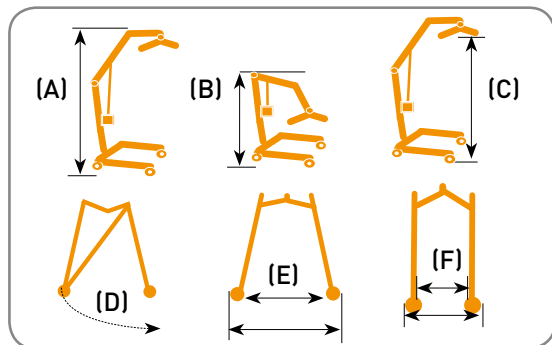

### SUNLIFT Micro

### SUNLIFT Mini

Peso máximo paciente	130 kg	130 kg
Longitud total máxima (con ruedas hacia fuera)	1.110 mm	1.130 mm
Longitud total mínima (con ruedas hacia dentro)	970 mm	1.065 mm
Anchura máx. con patas cerradas	545 mm	540 mm
Altura total máxima (sin carga) (A)	1.725 mm	1.870 mm
Altura total mínima (sin carga) (B)	1.130 mm	1.280 mm
Altura máxima de la percha (sin carga) (C)	1.483 mm	1.628 mm
Altura mínima de la percha (sin carga)	460 mm	513 mm
Radio de giro con patas abiertas (D)	1.130 mm	1.240 mm
Patatas abiertas: (E)		
Anchura máxima (externa)	870 mm	940 mm
Anchura máxima (interna)	740 mm	810 mm
Patatas cerradas: (F)		
Anchura máxima (externa)	545 mm	540 mm
Anchura máxima (interna)	465 mm	470 mm
Altura al borde superior de las patas	100 mm	100 mm
Altura mínima libre sobre el suelo	20 mm	20 mm
Ruedas delanteras	75 mm	75 mm
Ruedas traseras	100 mm	100 mm
Peso conjunto mástil, brazo y componentes electrónicos	16,6 kg	17,54 kg
Peso conjunto de la base	13,34 kg	13,6 kg
Peso de las baterías	2,76 kg	2,76 kg

# Gama SUNLIFT



## Especificaciones técnicas

(comunes en los 4 modelos)

**Baterías:** 2 x 12v de gel ácido

**Capacidad baterías:** 2,9 Amph

**Corriente entrada cargador:** 230 v / 50 Hz 0.12 A

**Corriente salida cargador:** 28 v 0.5 Amph

### SUNLIFT Midi

### SUNLIFT Major

150 kg

175 kg

1.225 mm

1.340 mm

1.160 mm

1.275 mm

640 mm

650 mm

1.940 mm

2.006 mm

1.285 mm

1.435 mm

1.688 mm

1.813 mm

555 mm

575 mm

1.380 mm

1.500 mm

1.075 mm

1.185 mm

980 mm

1.105 mm

640 mm

650 mm

540 mm

520 mm

100 mm

110 mm

20 mm

15 mm

75 mm

75 mm

100 mm

100 mm

17,6 kg

22,75 kg

15,1 kg

18,1 kg

2,76 kg

2,76 kg

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

## Características comunes



Las patas se abren y cierran presionando el pedal ergonómico con el pie para conseguir una mayor o menor anchura de la grúa.



Mando con grado de protección IPX4 contra la humedad y salpicaduras y con un diseño ergonómico.



Amplia **asa ergonómica** que permite posicionar los codos a 90° para un manejo más cómodo de la grúa sin forzar la muñeca.